

Объект:

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»,
Самарская область
Гидроизоляция заглубленной насосной
станции, 2008

Применяемые материалы:


Самкрит 40 – ремонтный состав до 40 мм
Самкрит 10 – ремонтный состав до 10 мм
Праймер ПУ 20 – антикоррозийный состав
Финиш АК Фасад – фасадная краска
Инжект ПУ 01 – вспенивающийся состав
Инжект ПУ 10 – герметизирующий состав
Покрытие ПУ 21 Комби – антикоррозийное
цинксодержащее покрытие

Подрядчик: ООО «Трейд Инжиниринг»


Восстановление ж/б конструкции



До проведения работ

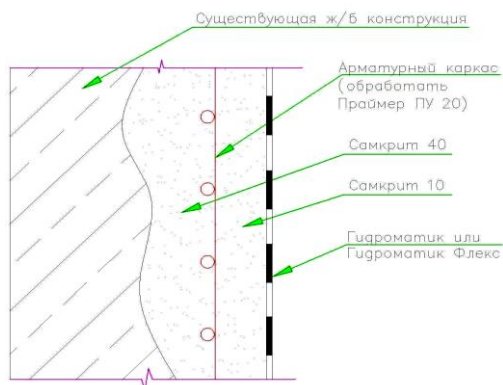

Герметизация рабочих швов

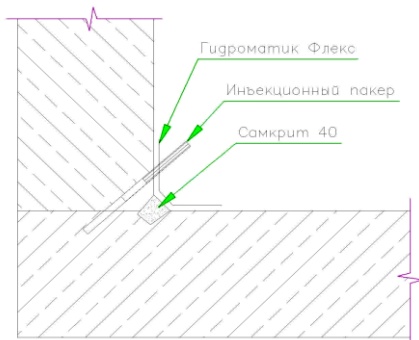

После проведения работ