

**Объект:**

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»,  
Самарская область  
Ремонт радиального отстойника

**Применяемые материалы:**

*Гидроматик* – обмазочная гидроизоляция

*Гидроматик Флекс* – эластичная обмазочная гидроизоляция

*Самкрит 40* – ремонтный состав до 40 мм

*Самкрит 10* – ремонтный состав до 10 мм


*Праймер ПУ 20* – антикоррозийный состав

**Подрядчик:** ООО «Трейд Инжиниринг»



До проведения работ

Восстановление ж/б конструкции

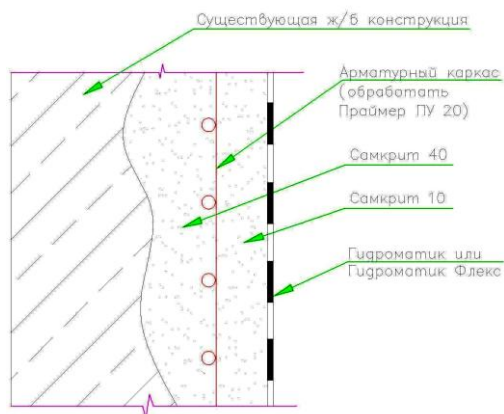

После проведения работ